



# 委託箇所位置図(H30)

品種	規格	箇所	単位	面積	実施数量	草刈回数	延べ数量	備考	
広場堤防除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防 (法肩・園路脇を除く)	俣野広場ゾーン堤防	㎡	6,498	5,198	2回	10,396	生物保全のため面積の20%を刈り残す。6,498㎡×0.8=5,198㎡ 6月中下旬、9月中下旬実施
						3,898	1回	3,898	生物保全のため面積の40%を刈り残す。6,498㎡×0.6=3,898㎡ 11月中下旬実施
			下飯田広場ゾーン堤防	㎡	9,907	7,925	2回	15,850	生物保全のため面積の20%を刈り残す。9,907㎡×0.8=7,925㎡ 6月中下旬、9月中下旬実施
						6,934	1回	6,934	生物保全のため面積の30%を刈り残す。9,907㎡×0.7=6,934㎡ 11月中下旬実施
自然堤防除草	機械除草 (肩掛式)	自然堤防 (法肩・園路脇を除く)	俣野自然創出ゾーン堤防	㎡	2,953	1,771	1回	1,771	生物保全のため面積の40%を刈り残す。2,953㎡×0.6=1,771㎡ 8月下旬～9月上旬実施
			下飯田自然創出ゾーン堤防	㎡	11,579	6,947	1回	6,947	生物保全のため面積の40%を刈り残す。11,579㎡×0.6=6,947㎡ 8月下旬～9月上旬実施
広場堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防 法肩園路脇	俣野広場ゾーン堤防	㎡	740	740	4回	2,960	1m幅除草 5月下旬、6月中下旬、7月下旬～8月上旬、9月中下旬実施
			下飯田広場ゾーン堤防	㎡	1,820	1,820	4回	7,280	1m幅除草 5月下旬、6月中下旬、7月下旬～8月上旬、9月中下旬実施
自然堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	自然堤防 法肩園路脇	俣野自然創出ゾーン堤防	㎡	180	180	3回	540	1m幅除草 5月下旬、7月中下旬、8月下旬～9月上旬実施
			下飯田自然創出ゾーン堤防	㎡	660	660	3回	1,980	1m幅除草 5月下旬、7月中下旬、8月下旬～9月上旬実施
小計			㎡	34,337			58,556		



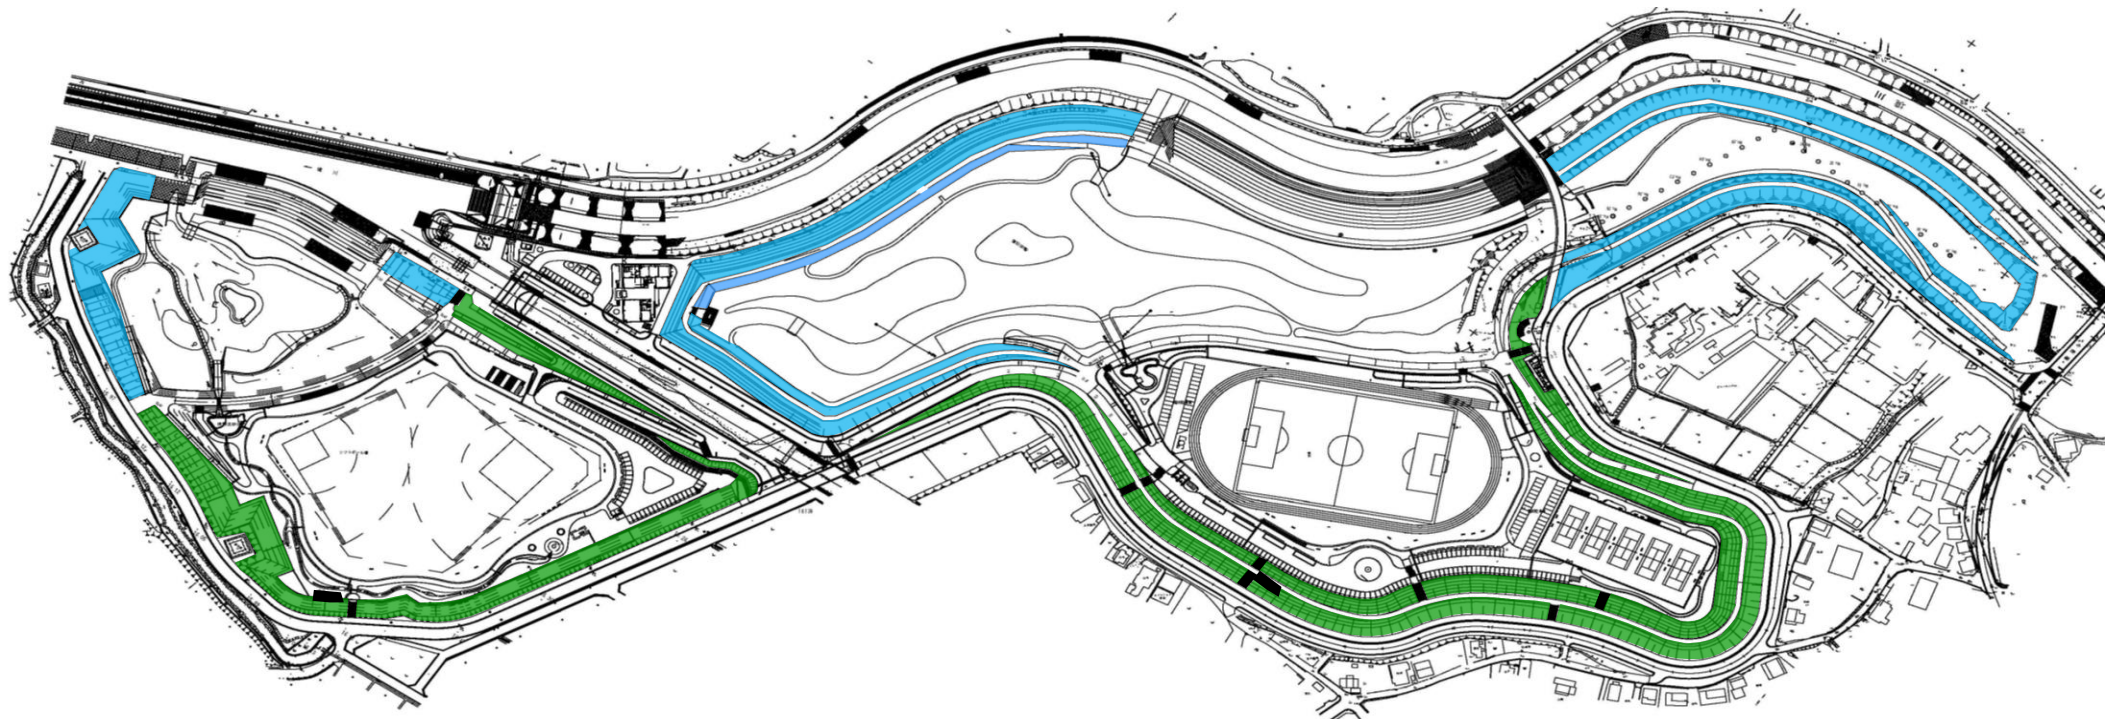

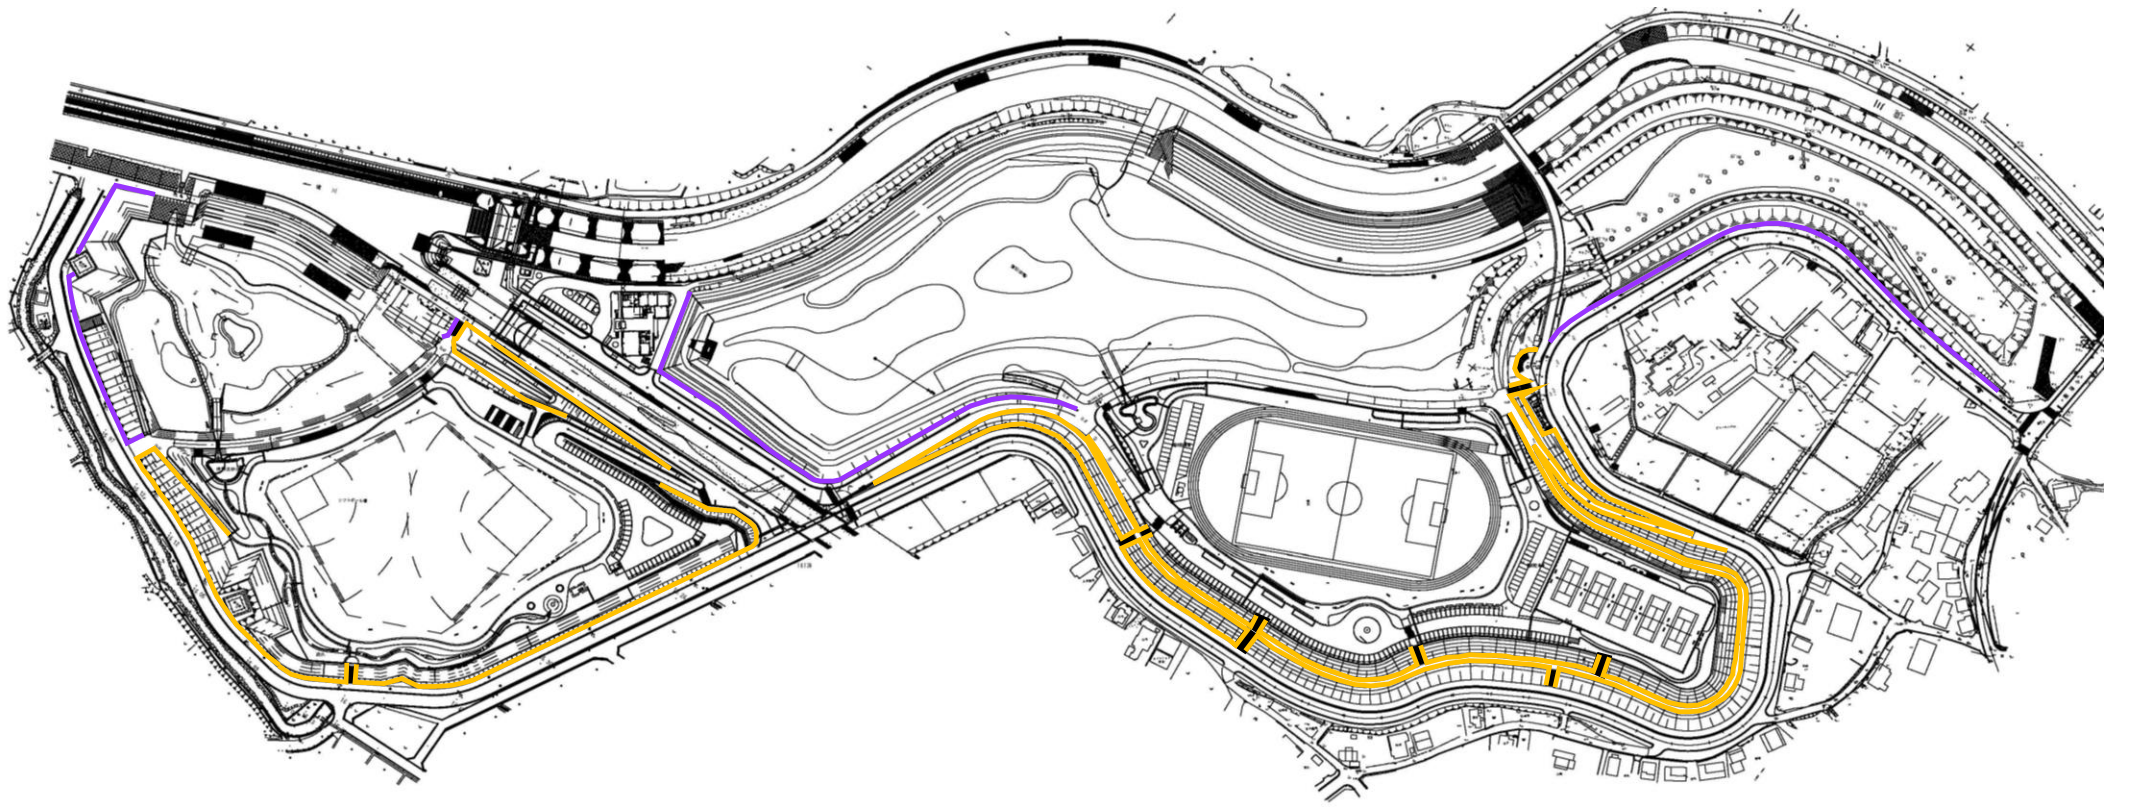

作業実施時期

品種	規格	箇所	単位	実施数量	草刈回数	延べ数量	実施時期																	
							5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月					
広場堤防除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防	俣野広場ゾーン堤防	m <sup>2</sup>	5,198	2回	10,396				5,198m <sup>2</sup>					5,198m <sup>2</sup>								
				m <sup>2</sup>	3,898	1回	3,898																	3,898m <sup>2</sup>
			下飯田広場ゾーン堤防	m <sup>2</sup>	7,925	2回	15,850				7,925m <sup>2</sup>							7,925m <sup>2</sup>						
				m <sup>2</sup>	6,934	1回	6,934																	
自然堤防除草	機械除草 (肩掛式)	自然堤防	俣野自然創出ゾーン堤防	m <sup>2</sup>	1,771	1回	1,771								1,771m <sup>2</sup>									
				m <sup>2</sup>	6,947	1回	6,947										6,947m <sup>2</sup>							
広場堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防 法肩園路脇	俣野広場ゾーン堤防	m <sup>2</sup>	740	4回	2,960		740m <sup>2</sup>		740m <sup>2</sup>			740m <sup>2</sup>				740m <sup>2</sup>						
				m <sup>2</sup>	1,820	4回	7,280		1,820m <sup>2</sup>		1,820m <sup>2</sup>			1,820m <sup>2</sup>					1,820m <sup>2</sup>					
自然堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	自然堤防 法肩園路脇	俣野自然創出ゾーン堤防	m <sup>2</sup>	180	3回	540		180m <sup>2</sup>			180m <sup>2</sup>			180m <sup>2</sup>									
				m <sup>2</sup>	660	3回	1,980		660m <sup>2</sup>			660m <sup>2</sup>			660m <sup>2</sup>									
小計				m <sup>2</sup>			58,556		3,400		15,683		2,120		6,059		20,462		0			10,832		